


## WALL PLUS

### Αδιάβροχο Υπόστρωμα CS 182

Αδιάβροχο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου, λευκό, με εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες, όπως μπετόν, σοβά, τούβλα, σπατουλαριστές επιφάνειες, ασβέστη κ.α. Συνιστάται για αστάρωμα επιφανειών που βάζονται με πλαστικά, ακρυλικά ή στεγανωτικά ελαστομερή χρώματα. Δεν περιέχει μόλυβδο.

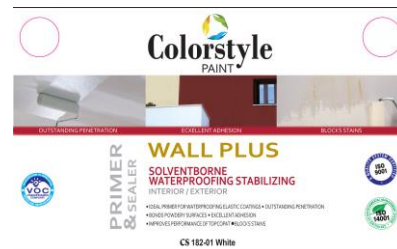

#### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Διεισδύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια
- Αντιστέκεται στο νερό
- Σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες τσιμέντου
- Προετοιμάζει παλιές πορώδεις επιφάνειες (υδροχρώμα, κόλλα, ασβέστη) για επαναβαφή
- Χρησιμοποιείται σε εξωτερικές και εσωτερικές πορώδεις επιφάνειες

**Αποχρώσεις :** Λευκό.

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** Διαβάθμιση Γυαλάδας Χαμηλή, όταν εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες.

MAT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

##### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

##### Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται στην ανθράκωση του τσιμέντου όταν επικαλυφθεί με χρώμα εξωτερικής χρήσης της COLORSTYLE.

##### Αντοχή στη θερμοκρασία

Θερμοπλαστικό. Μαλακώνει άνω των 60° C

##### Αντοχή στο νερό

Καλή αντοχή στο νερό και την υγρασία

##### Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

##### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/η τύπος Δ: Συνδεδετικά αστάρια. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 749g/L ΠΟΕ κάτω από τις σχετικές οριακές της ΕΕ: 750g/l (2010).

<b>Απόδοση</b> 8 – 9 m <sup>2</sup> /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	<b>Στερεά κατ' όγκο</b> 23%	<b>Πάχος Υγρού Φιλμ</b> 74 Μικρά	<b>Πάχος Στεγνού Φιλμ</b> 30 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Σε 2 ώρες στεγνώνει Σε 3-4 ώρες επαναβάφεται	<b>Ελαστικότητα</b> 3mm mandrel	<b>Αραιώση</b> White spirits	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

#### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλούδισματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζεται ένα χέρι CS 182 WALL PLUS Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

#### Εφαρμογή

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Αραιώνετε έως 100% με white spirits, αναλόγως με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Σε τάρτσες ή όπου απαιτείται μέγιστη στεγανοποίηση, αραιώστε έως 25%. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

#### Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

**ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει:** Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονωμένη • Υγρό και ατμίο εύφλεκτα. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, πρόσωπο. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Χρησιμοποιήστε διοξειδίο του άνθρακα, αφρό, χημική σκόνη για να κατασβήσετε. • Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Να διατηρείται δροσερό • Μακριά από παιδιά. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



#### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1 λίτρο, 3 λίτρα, 10 λίτρα

**Σημείο Ανάφλεξης:**

44° C (Abel)

**Αποθήκευση:**

ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.

**Colorstyle** PAINT

