



Συστήματα Στεγάνωσης

Neoproof® PU Fast

Ταχυστέγνωτο στεγανωτικό ταρατσών
αλειφατικής πολυουρεθάνης νερού
με υψηλή αντοχή στην πρώιμη βροχόπτωση

Ειδικά σχεδιασμένο για την ολοκλήρωση
εφαρμογών στεγάνωσης καθ'όλη τη διάρκεια
του έτους, ανεξαρτήτως εποχής





**Ανθεκτικό
σε πρώιμη βροχόπτωση
σε μόλις 30 λεπτά**



**Στεγνό στην αφή εντός 1 ώρας -
Επαναβάφεται σε 2 ώρες**



**Σχηματίζει μία μεμβράνη αδιαπέραστη
από την υγρασία και με υψηλή αντοχή
στην ηλιακή ακτινοβολία**

Τα πλεονεκτήματα της επιλογής

Neoproof® PU Fast

- Ταχεία ολοκλήρωση του έργου: Στεγνό στην αφή εντός 1 ώρας, επαναβάφεται σε 2 ώρες, επιτρέποντας την πλήρη ολοκλήρωση της εφαρμογής του στεγανωτικού συστήματος μέσα σε μία μέρα.
- Αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση σε μόλις 30 λεπτά από την εφαρμογή του
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε λιμνάζοντα νερά
- Μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα
- Πιστοποιημένες ψυχρές ιδιότητες
- Αυξημένες ιδιότητες σκληρότητας και γεφύρωσης ρωγμών
- Φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη

Πεδία εφαρμογής

- Εκτεθειμένες ταράτσες από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, μωσαϊκό ή τσιμεντοκονία
- Μεταλλικές επιφάνειες
- Πάνω σε υφιστάμενα ασφαλτόπανα με ψηφίδα
- Προστασία σε αφρό πολυουρεθάνης

- Πιστοποίηση CE σύμφωνα με EN 1504-2
- Πιστοποιημένο ως ψυχρό υλικό από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
- Συμμορφώνεται με απαιτήσεις περιεκτικότητας Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. βάσει Directive 2004/42/CE



Πιστοποιημένο από:
ΕΚΕΦΕ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ



ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υγρασία υποστρώματος	<6%
Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία (RH)	<80%
Θερμοκρασία ατμόσφαιρας & υποστρώματος	από +5°C έως +40°C


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Χρόνος στεγνώματος (RH 50%)	+10°C	100-120 λεπτά
	+23°C	45-60 λεπτά
	+35°C	20-30 λεπτά
Χρόνος επαναβαφής (RH 50%)	+10°C	3 ώρες
	+23°C	2 ώρες
	+35°C	1 ώρα
Αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση (RH 50%)	+10°C	40 λεπτά
	+23°C	30 λεπτά
Αντοχή σε πρώιμη βροχόπτωση (RH 70%)	+40°C	40 λεπτά
Πλήρης σκλήρυνση		~ 7 ημέρες

* Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται από χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία κατά την εφαρμογή ή/και το στέγνωμα, ενώ ελαττώνονται από υψηλές θερμοκρασίες

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΗΘΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Υπόστρωμα	Αστάρι	Περιγραφή - Λεπτομέρειες
Σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία	Revinex® (αραιωμένο με νερό 1:4)	Υδατοδιαλυτό αστάρι με ισχυρή πρόσφυση σε τσιμεντοειδή υποστρώματα
Σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία	Vinyfix® Primer	Συνδεδετικό αστάρι βινυλικών ρητινών, ιδανικό για σταθεροποίηση δύσκολων ή σαθρών υποστρωμάτων
Ασφαλτική μεμβράνη με ψηφίδα	Revinex® (αραιωμένο με νερό 1:4)	Υδατοδιαλυτό αστάρι, ιδανικό για σταθεροποίηση ασφαλτοπάνων με ψηφίδα και ως γέφυρα πρόσφυσης
Μέταλλο (σίδηρος, χάλυβας)	Neotex® Metal Primer	Αντισκωριακό αστάρι υδατικής βάσης, ενός συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση σε παλιές ή νέες επιφάνειες σιδήρου
Ανοξείδωτο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο	Neotex® Inox Primer	Υδατοδιαλυτό αστάρι, ενός συστατικού, ιδανικό για ανοξείδωτες και γαλβανισμένες επιφάνειες, αλουμίνιο, κ.ά.

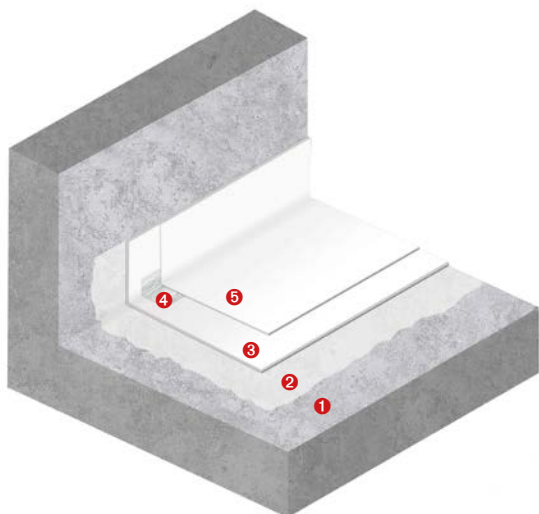

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ


- 1 Τσιμεντοειδές υπόστρωμα
- 2 Αστάρι: **Revinex®** αραιωμένο με νερό (αναλογία ανάμιξης 1:4)
- 3 Βασική στρώση στεγανοποίησης: **Neoproof® PU Fast** (αραιωμένο έως 5% με νερό)
- 4 Ενίσχυση τοπικά σε γωνίες: **Neotextile®** Ταινία
- 5 Τελική στρώση στεγανοποίησης: **Neoproof® PU Fast** (χωρίς αραιώση)

Κατανάλωση **Neoproof® PU Fast**: 1-1,2kg/m²

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΒΑΤΕΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

- 1 Τσιμεντοειδές υπόστρωμα
- 2 Αστάρι: **Revinex®** αραιωμένο με νερό (αναλογία ανάμιξης 1:4)
- 3 Βασικές στρώσεις στεγανοποίησης: **Neoproof® PU Fast** (αραιωμένο έως 5% με νερό)
Εφαρμογή δύο στρώσεων «νωπό σε νωπό», με τον πολυεστερικό οπλισμό να παρεμβάλλεται μεταξύ τους
- 4 Πολυεστερικός οπλισμός: **Neotextile®**
- 5 Τελική στρώση στεγανοποίησης: **Neoproof® PU Fast** (χωρίς αραιώση)

Κατανάλωση **Neoproof® PU Fast**: 2-2,5kg/m²

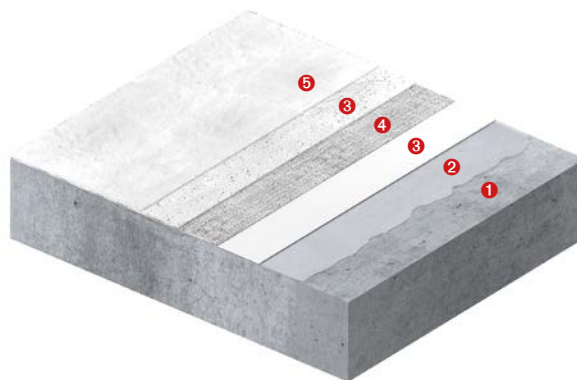



ΕΔΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Β. Μαίρα - Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 2315

ΤΚ 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

T. 210 5557579

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Λούτσας - Θέση Βορό, Τ.Θ. 2315

ΤΚ 19600, ΒΙ.ΠΑ Μάνδρα Αττικής

T. 210 5557579

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιωνίας, ΤΚ 57009

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

T. 2310 467275

support@neotex.gr

